

L-fusion Retail Em

Линейный светильник с блоком аварийного питания

LEDEL



Торговые площади



Офисно-административные пространства

Основные характеристики



36 - 100 Вт

Мощность



3000К, 4000К, 5000К

Цветовая температура



IP40

Степень защиты



5040 - 14000 лм

Световой поток



Д

Диаграммы



5 лет

Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 265¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤1

Температура эксплуатации, °С

от +1 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ4


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Индекс цветопередачи, CRI

80

Вес и габариты

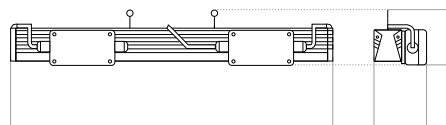

108

Высота, мм

1018 / 1518 / 2018 / 3018

Длина, мм

99

Ширина, мм


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


Значения соответствуют L-fusion Retail Em 36 / 55 / 70 / 100

Вес, кг: **3,3 / 3,8 / 4,7 / 5,6**


L-fusion Retail Em – безопасность и стабильная работа в аварийном режиме



Световой поток в аварийном режиме - 200 лм



Защита от микросекундных помех до 2 кВ, скачком напряжения до 265 В и перегрева



Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru