

# L-industry II banner Em

Пржекторный светильник с аварийным блоком

LEDEL



- Производственные помещения
- Логистические центры
- Спортивные площадки


## Основные характеристики

- 71 - 120 Вт**  
Мощность
- 4000К, 5000К**  
Цветовая температура
- IP65**  
Степень защиты
- 9230 - 18000 лм**  
Световой поток
- Д, Г30, Г60, К15**  
Диаграммы
- 5 лет**  
Гарантия

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430 <sup>1</sup>
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤2
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	70

## Вес и габариты

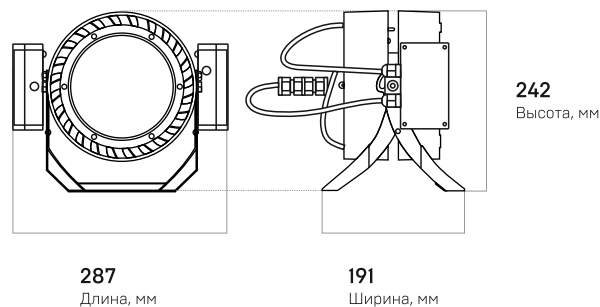


Вес, кг: **3,7**


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


## L-industry II banner Em – до двух часов работы в аварийном режиме



Световой поток в аварийном режиме - 200 лм

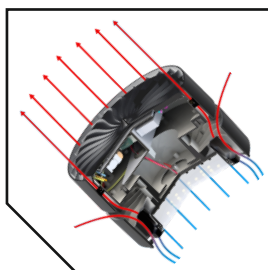

Специальная конструкция литого корпуса усиливает естественную конвекцию и обеспечивает эффективное охлаждение восходящими потоками воздуха



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru